
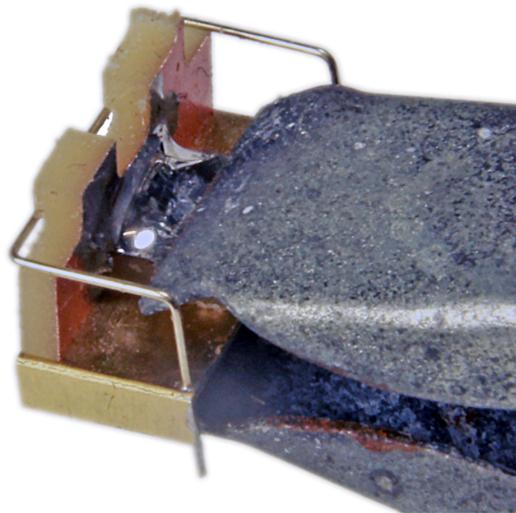


Die umgebogenen Seiten der Sitzfläche eventuell an den Kotflügel anpassen. Bügel an die Sitzfläche löten.

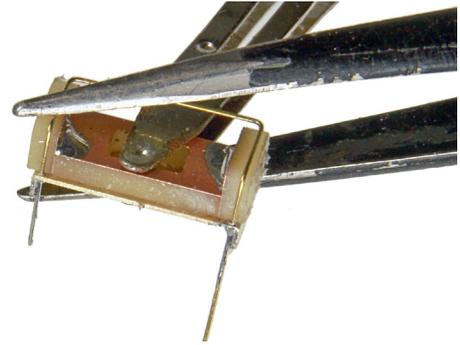

Bügelstützen, wahlweise eine, zwei oder drei stumpf an den Bügel löten, dann an die Sitzfläche.