


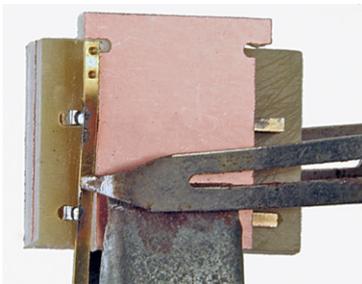


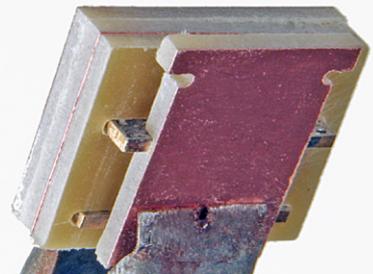


18. Äußere Zuglasche anlöten

19. Gitter herausschneiden, zusammen falten und verlöten. Gitter in die Rahmenfalz drücken und mit dem Rahmen verlöten. Gitterspitzen eventuell mit der Schere kürzen. Rahmen versäubern und in der Lehre mit den Holmen verlöten.

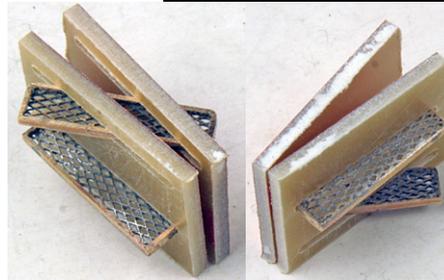

20. Holme innen nachlöten und versäubern.

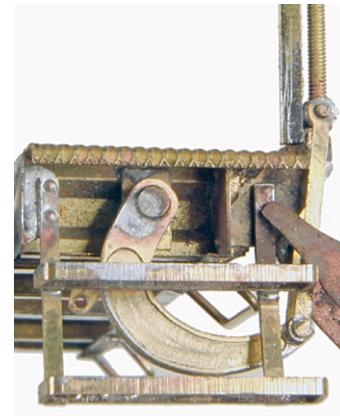


21. Bühnentreppen anlöten.



22. Geländer anlöten.



22. Geländerhaltebleche eventuell anpassen, dann anlöten.



24. Schrauben eindrehen und verlöten.



23. Zapfen befeilen. Den Zapfen der Hülse, die auf der Handbremse eingelötet wird, um ca 1mm kürzen. Zapfen verzinnen. Beim Einlöten Hülse erwärmen, Umgebung mit nasser Watte kühlen.

25. Bremsschläuche anlöten.

