


Die äußeren Seilscheiben bestehen aus je vier Scheiben, die analog zu den inneren Scheiben bearbeitet werden.



Die Abdeckung der äußeren Scheiben wird erst nach der Lackierung und Montage der Seile aufgeklebt. Zum leichteren Lackieren wird ein Ende des Bügels noch nicht abgetrennt.

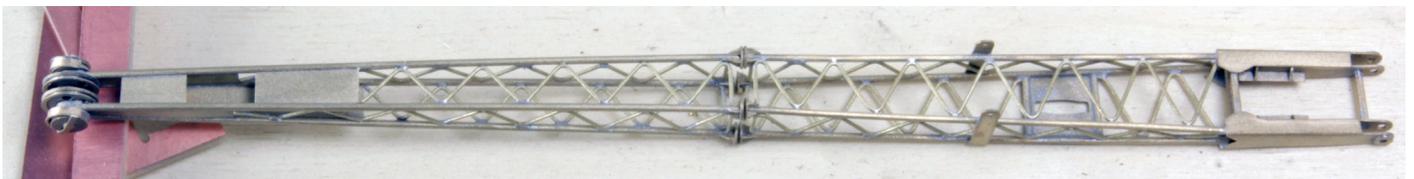

Den hinteren Ausleger auf drei Perinaxstücke legen und die Holmverbinder zusammen schieben und verlöten.