

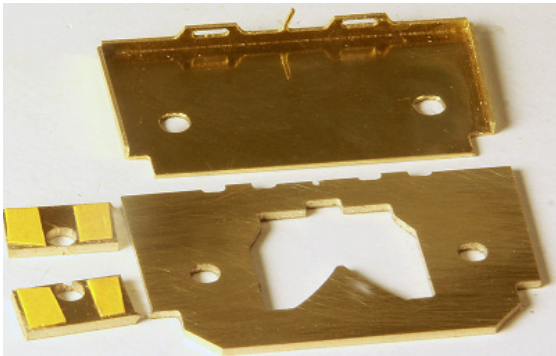


Rote Fläche auf ca 2,7mm Dicke abfeilen.

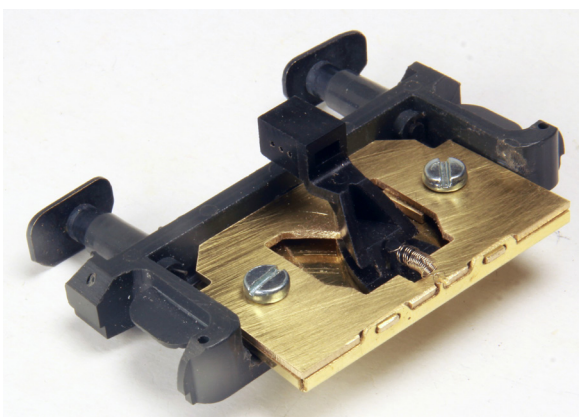

Die beiden Distanzplatten mit tesa-Doppelband aufkleben.

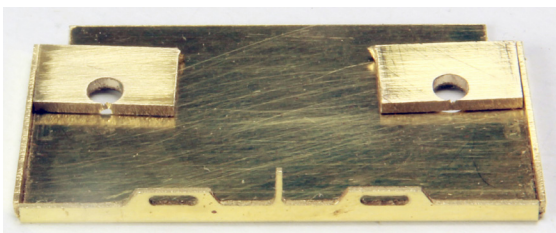

Kulisse anschrauben

Normschacht Lenz Nr. 49011 (Donnerbüchsen)
Kupplungskopf Lenz 49010
Feder Lenz 49012
Mindestradius ca 1,2 m.