


Neben die Trägerplatte werden zwei Ms-Vierkante auf das Riffelblech gelötet, die den Antrieb führen. Der Antrieb kann in Längsrichtung so verschoben werden, dass er fast spielfrei in das Ritzel des Antriebzahnrades eingreift. Mit einer Schraube und einer Klemmplatte wird der Antrieb fixiert.

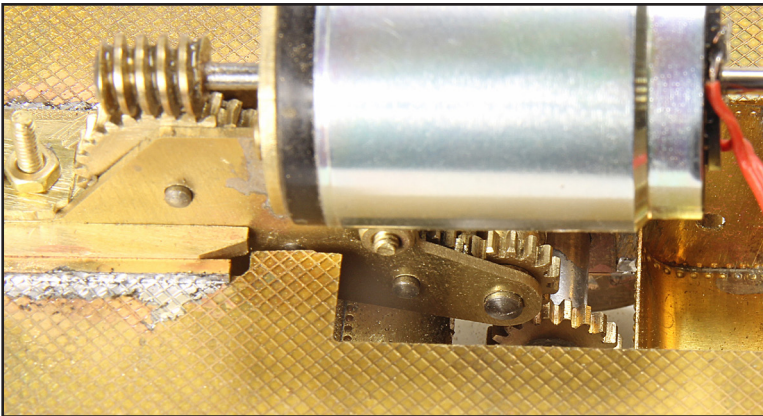

Untere Wasserkastenabdeckung auf dem Foto entfernt.